



autor: arch. Marek Jankowski



OBRYS DOMU W SKALI 1:500

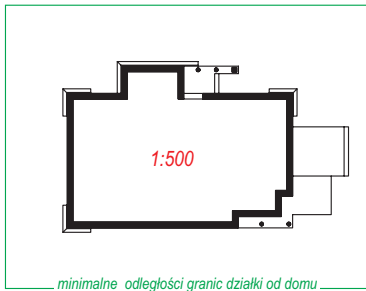

przeniesij na kalkę i przymierz do mapki syl.-wys.



Projekt dostępny również w lustrzanym odbiciu. Dodatkowo do projektu można zamówić pełen kosztorys nakładczy.

KOSZT BUDOWY (NETTO)

■ stan surowy otwarty	89.700,00 zł.
■ instalacje wewnętrzne	24.400,00 zł.
■ roboty wykończeniowe	89.100,00 zł.
OGÓLEM	203.200,00 zł.




4 pokoje, łazienka, wc, kuchnia, spiżarnia

111,0 m²

TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA



- ławy i ściany fundamentowe - żelbetowe, wylane na mokro
- ściany zewnętrzne dwuwarstwowe - cegła silikatowa (SILKA) + wełna mineralna (ROCKWOOL) + tynk (KREISEL);
- ściany wewnętrzne - cegła silikatowa (SILKA) i/lub płyty FERMACELL na ruszcie stalowym, wygłuszone wełną mineralną (ROCKWOOL)
- strop - drewniany
- więźba dachowa - tradycyjna drewniana
- poszycie dachu - dachówka cementowa (BRAAS)
- kominy - tradycyjne murowane
- stolarka okienna i drzwiowa - drewniana (MS)
- instalacja centralnego ogrzewania - kocioł dwufunkcyjny (VIESSMANN) + grzejniki BRUGMAN
- instalacja elektryczna - na bazie urządzeń firmy LEGRAND.

BOHUN
DB-003

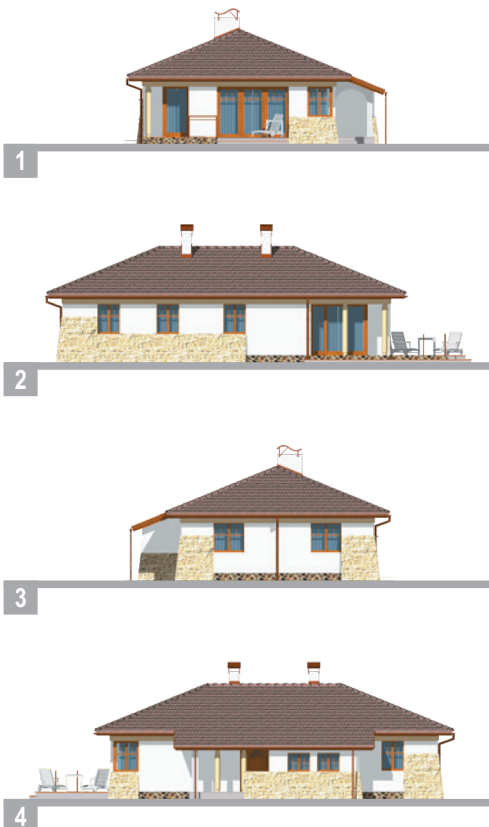

RZUT PARTERU (m²)

1. przedsionek	3,6
2. hall	8,7
3. pokój	11,7
4. pokój	13,7
5. sypialnia	13,7
6. łazienka	8,2
7. kuchnia	11,8
8. spiżarnia	1,3
9. salon + an. jad.	30,6
10. wc	2,3
11. korytarz	5,4

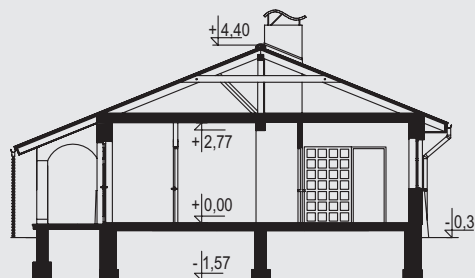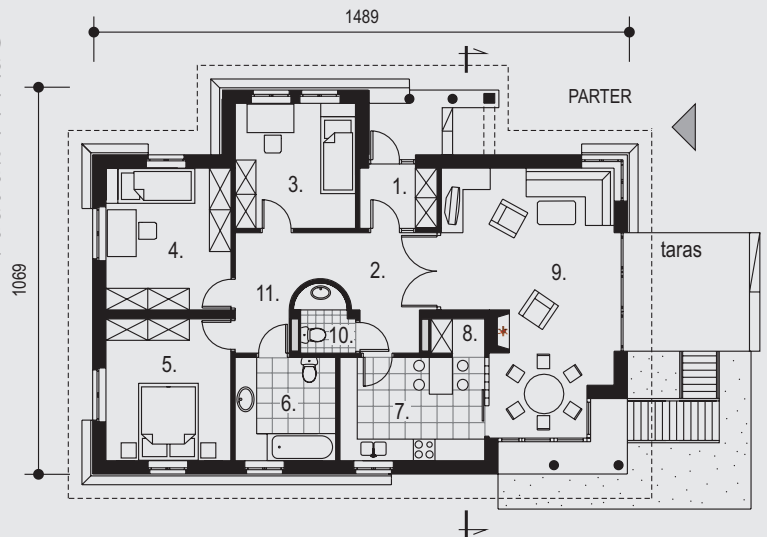

POW. ZABUDOWY	150,3 m ²
POW. UŻYTKOWA	111,0 m ²
KUBATURA	433,6 m ³
POW. DACHU	198,0 m ²
KĄT NACH. DACHU	22°
WYSOKOŚĆ DOMU	4,79 m

